



Сфера застосування

★ Відмінно ★ Добре

- ★ Будівництво ★ Виробництво ★ Трубопровід ★ Гірнична промисловість ★ Залізниця ★ Порти
 ★ Цивільна інженерія ★ Оренда ★ Сервісна служба ★ Обслуговування ★ Ремонт ★ Агро

Процес зварювання

★ Відмінно ★ Добре • Задовільно

- CC Режим ★ Електрод ★ Целюлозний електрод ★ TIG зварювання • Строжка до 9.5мм
 CV Режим ★ Напівавтоматичне зварювання MIG/MAG

Характеристики

Зварювальний генератор

		Один пост	Два поста
CC Режим	Номінальний струм (А)	480	250
	Номінальна напруга (В)	39.2	30.0
	Робочий цикл (%)	60	100
	Діапазон регул. струму (А)	60-500	30-280
	Діаметр електроду (мм)	Φ2.6 - Φ8.0	Φ2.0 - Φ6.0
	Вугільний електрод (мм)	Φ3.2 - Φ9.5	Φ3.2 - Φ5.0
CV Режим	Номінальний струм (А)	480	250
	Номінальна напруга (В)	39.0	23.5
	Робочий цикл (%)	60	100
	Діапазон регул. напруги (В)	14 - 40	14 - 29
	Діаметр зварювал. дроту (мм)	Φ0.6 - Φ2.4	Φ0.6 - Φ2.0
	Номінальна частота обертання (хв ⁻¹)	3000	
	Напруга холостого ходу (В)	Макс 85	

Генератор змінного струму

Номінальна частота (Гц)	50	
Номінальна частота обертання (хв ⁻¹)	3000	
Параметри фази	Одна фаза	3-фази
Номінальна напруга (В)	220	380
Коефіцієнт потужності	1.0	0.8
Номінальна вихідна потужність (кВА)	9.9	13.2
Номінальний режим роботи	Continuous	

Габаритні розміри

Розміри (мм)	(Д)1680 x (Ш)700 x (В)950
Суша вага (кг)	613

Двигун

Powered by
Kubota

Model	Kubota V1505
Тип двигуна	Дизельний з водяним охолодженням
Об'єм (л)	1.498

Номінальна потужність (кв/хв ⁻¹)	29.0 / 3600
Об'єм паливного баку (л)	63

Панель керування



14. Підключення дистанційного керування




15. 14-контактний роз'єм



- | | |
|---|---|
| 1. Індикатор змінного струму | 12. Перемикач стартеру |
| 2. Індикатор постійного струму | 13. Індикатор рівня палива |
| 3. Регулятор вихідної потужності | 14. Дистанційне керування |
| 4. Перемикач 1-2 постової роботи | 15. 14-контактний роз'єм |
| 5. CV/CC перемикач режимів | 16. Перемикач полярності механізму подачі дроту |
| 6. Регулятор характеристик дуги | 17. Перемикач живлення 42B/115B |
| 7. Перемикач типу електроду | 18. Запобіжник механізму подачі |
| 8. Кнопка аварійної зупинки | 19. Перемикач режиму постів |
| 9. Лічильник часу | 20. Зварювальний пост А |
| 10. Панель індикаторів | 21. Зварювальний пост Б |
| 11. Перемикач управління холостого ходу | |

Панель змінного струму

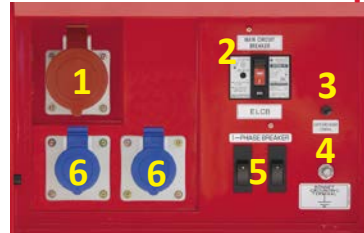

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Розетка 3-фазна | 4. Клема заземлення |
| 2. Головний вимикач | 5. Вимикач однофазний |
| 3. Заземлення | 6. Розетка однофазна |

Особливості

RealDual® зварювальний режим



Генератор Shindaiwa є унікальним у намотуванні котушки. Зварювальна потужність А, В і вихід змінного струму відповідно керуються незалежною обмоткою котушки, і кожен зварювальний вихід не має електричних перешкод



КЕРУВАННЯ ДУГОЮ (РЕЖИМ СС)

Дає можливість регулювати параметри дуги для проведення зварювання корінного та заповнюючих швів



АВАРІЙНА ЗУПИНКА

Ви можете негайно зупинити двигун в аварійних ситуаціях, щоб запобігти небезпечним ситуаціям.



14-КОНТАКТНИЙ РОЗ'ЄМ

Обладнання має два 14-контактних роз'єми для легкого під'єднання механізмів подачі дроту

НАДІЙНИЙ ГЕНЕРАТОР



Спеціальний лакований надійний генератор змінного струму Shindaiwa пропонує надійні функції захисту від піску, гравію, пилу та екстремально спекотних погодних умов.

Офіційний дистриб'ютор на території України
ТОВ «Індустріальне Обладнання» тел.: +38 (048) 782-99-93; факс: +38 (067) 566-30-28 www.shindaiwa.net
e-mail: info@shindaiwa.net